


イーモバイル (D22HW) 設定マニュアル MacOS 10.4/10.5

ユーティリティのインストール方法

1. D22HW 本体(別途送付)をパソコンに接続します。
2. 「EMOBILE_UTILITY」フォルダが自動的に開きます。「EMOBILE ユーティリティ」をダブルクリックします。

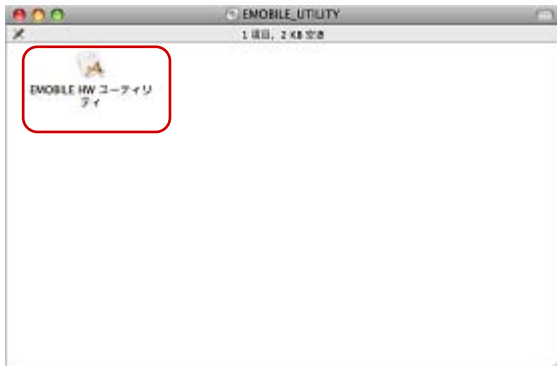

※本体の接続後、画面が表示されるまで 45 秒程度かかります。


3. 「ようこそ EMOBILE HW ユーティリティ インストーラへ」画面が表示されます。「続ける」をクリックします。



4. 「インストール先の選択」画面にてインストール先を選択し、「続ける」をクリックします。



5. 「Macintosh HD」に標準インストール画面にて、「インストールへ」をクリックします。

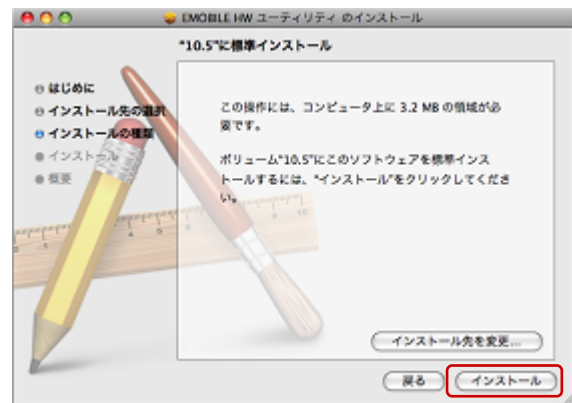


※「Macintosh HD」には、インストール先の名前が表示されます。

6. 「インストーラ」を操作するには、パスワードを入力してください」という画面が表示された場合、ご利用の Mac OS の名前(ユーザー名)とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。




7. 「インストールに成功しました」という画面が表示されたら、インストールは完了です。「閉じる」をクリックして、接続設定方法へお進みください。

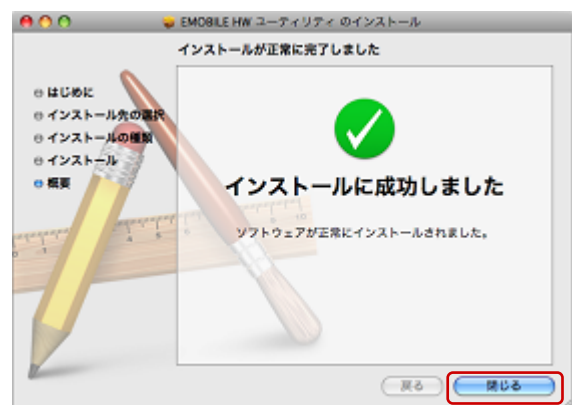

■ 接続設定方法

1. インストールの完了後、自動的に「EMOBILE HW ユーティリティ」が起動します。ユーティリティの起動後「設定」をクリックします。

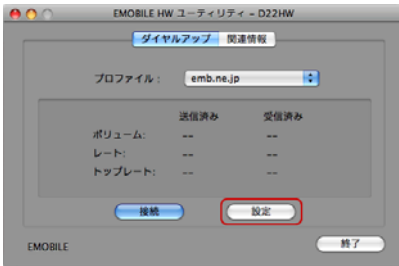

2. 「EMOBILE HW ユーティリティ - D22HW」画面にて「新規」をクリックします。



3. 各項目を入力し「保存」をクリックします。



| | |
|-----------|--------------------|
| プロフィール名 | 任意 |
| アクセスポイント名 | ea |
| 接続番号 | *99***1# |
| ユーザ名 | アカウント登録証記載の接続アカウント |
| パスワード | アカウント登録証記載のパスワード |
| 認証 | CHAP |

4. プロファイルをクリックし、プルダウンで複数項目表示される場合、新規に設定したプロフィール名を選択し「OK」をクリックします。



5. 「プロフィール名」が設定した名前になっていることを確認し、「接続」をクリックすると、接続が開始されます。



☑「接続」ボタンがグレーアウトしてクリックできない場合、ユーティリティのインストールが正しく行われていない可能性があります。

「EMOBILE HW ユーティリティ - D22HW」画面を閉じ、D22HW 本体を抜き差しして、再度ユーティリティのインストールを行ってください。

発行元: 株式会社イージェーワークス

発行日: 2011年1月17日 rev1

本マニュアルに記載されている内容の著作権は、原則として株式会社イージェーワークスに帰属します。

著作権法により、当社に無断で転用、複製等することはできません。